

RECEIVED 20 JAN 2005

10/521910

PCT/FR 03 / 0 23 07



REC'D 24 OCT 2003

WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 24 JUIN 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 300301

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES
DATE

LIEU **23 JUIL 2002**

75 INPI PARIS

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

0209317

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

PAR L'INPI

23 JUIL. 2002

Vos références pour ce dossier

(facultatif)

H80222/18/GYD

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

CABINET BEAU DE LOMENIE
158, rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de

brevet européen *Demande de brevet initiale*

☐

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Systeme de fixation vertébrale

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ

OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

LA DATE DE DÉPÔT D'UNE

DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé « Suite »

5 DEMANDEUR

☐ S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé « Suite »

Nom ou dénomination sociale

SPINE NEXT

Prénoms

Forme juridique

Société Anonyme

N° SIREN

Code APE-NAF

Adresse

Rue

23, Parvis des Chartrons - Cité Mondiale

Code postal et ville

33 000 000 BORDEAUX

Pays

FRANCE


Nationalité

FRANCAISE

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU 23 JUIL 2002 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0209317		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		H80222/18/GYD	
<input checked="" type="checkbox"/> MANDATAIRE Nom Prénom Cabinet ou Société		CABINET BEAU DE LOMENT	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	158, rue de l'Université	
	Code postal et ville	75 340 PARIS CEDEX 07	
N° de téléphone (facultatif)		01.44.18.89.00	
N° de télécopie (facultatif)		01.44.18.04.23	
Adresse électronique (facultatif)			
<input checked="" type="checkbox"/> INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<input checked="" type="checkbox"/> RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<input checked="" type="checkbox"/> RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<input checked="" type="checkbox"/> SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Guy DRONNE CPI N° 92-3018	
		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

La présente invention concerne un système de fixation vertébrale susceptible d'être monté sur une vertèbre et un ensemble de redressement du rachis utilisant un tel dispositif.

Un domaine d'application envisagé, est notamment, mais non
5 exclusivement, le traitement des scolioses ou, plus généralement des corrections de courbures anormales du rachis.

Le rachis est formé par la superposition de vertèbres, normalement alignées selon un axe vertébral, des lombaires jusqu'aux cervicales et chacune présentant une paroi postérieure de laquelle fait
10 saillie l'apophyse épineuse et deux bords latéraux des parois desquels font saillies les côtes et/ou les apophyses transverses. Lorsque le rachis d'un individu présente une courbure anormale, les vertèbres sont inclinées les unes par rapport aux autres et par rapport audit axe vertébral. Les bords latéraux des vertèbres situés d'un même côté sont ainsi rapprochés les
15 uns des autres et forment une concavité alors que les bords latéraux de l'autre côté apparaissent éloignés les uns des autres et forment une convexité.

Afin de redresser la colonne vertébrale, les bords latéraux des vertèbres du côté concave sont éloignés les uns des autres et portés, les
20 uns par rapport aux autres à une distance sensiblement équivalente à celle qui sépare les bords latéraux de l'autre côté. Pour maintenir ensuite les vertèbres les unes par rapport aux autres, des dispositifs connus, comprennent des vis que l'on insère dans les vertèbres ou des crochets que l'on introduit le long de la paroi interne du canal rachidien et des tiges
25 destinées à relier les vis ou les crochets.

Les crochets sont généralement introduits deux par deux dans chaque vertèbre et de chaque côté à proximité des pédicules, leur tête faisant saillie de la paroi postérieure de la vertèbre, une de chaque côté de l'apophyse épineuse. Les têtes formant tulipe, par exemple, sont
30 susceptibles de recevoir une tige qui est bloquée au moyen d'un écrou

vissé sur la tête et en appui sur la tige. Les rangées constituées par les têtes de crochet situées de chaque côté des apophyses épineuses sont reliées entre elles et maintenues en position fixe par deux tiges parallèles entre elles et à l'axe du rachis.

- 5 Cependant, l'utilisation de ces crochets est délicate puisque l'opérateur ne doit en aucun cas affecter la moelle épinière qui s'étend au centre du canal rachidien, sous peine de provoquer une paralysie du patient.

- 10 L'utilisation des vis permet de diminuer les risques de l'intervention. Elles présentent également des têtes formant tulipe et sont insérées, deux par deux sur la paroi postérieure des vertèbres dans les pédicules de chaque côté de l'apophyse épineuse. Ainsi, les vis constituent des points de fixation dans les vertèbres pour les maintenir les unes par rapport aux autres. Cependant, elles sont nécessairement introduites dans
15 le pédicule des vertèbres qui, dans certaines circonstances, est de faible taille ou détérioré.

- Un problème qui se pose et que vise à résoudre la présente invention, est alors de constituer des points de fixation, lorsqu'il n'est pas possible d'introduire de vis dans les vertèbres de la portion incurvée et
20 que l'utilisation des crochets s'avère trop dangereuse.

- Pour atteindre ce but, selon un premier objet, la présente invention propose un système de fixation vertébrale comprenant : une pièce de liaison disposée au regard de ladite côte et/ou de ladite apophyse transverse, susceptible d'être reliée à ladite tige ; un lien susceptible de
25 relier ensemble ladite pièce de liaison et au moins une côte et/ou une apophyse transverse ; et des moyens de blocage réglables solidaires de ladite pièce de liaison et susceptibles de maintenir en position fixe, simultanément, ladite pièce de liaison par rapport à ladite tige et au moins une portion dudit lien par rapport à ladite pièce de liaison de façon à

bloquer le déplacement relatif de ladite tige et de ladite vertèbre dans des directions opposées l'une de l'autre.

Ainsi, une caractéristique de l'invention réside dans le mode de liaison de ladite tige avec ladite vertèbre grâce à la pièce de liaison qui permet de relier ensemble le lien et ladite tige. Le lien dont une extrémité est reliée à ladite côte et/ou apophyse transverse est susceptible d'être bloqué dans ladite pièce de liaison grâce aux moyens de blocage réglables qui maintiennent également en position fixe ladite pièce de liaison par rapport à ladite tige, de sorte que le déplacement relatif de la tige et de ladite vertèbre est bloqué au moins dans la direction opposée.

Selon un premier mode de mise en oeuvre de l'invention, ladite pièce de liaison présente un chemin de passage s'étendant au regard de ladite tige et que ledit lien traverse, les moyens de blocage réglables permettant de réduire la section dudit chemin de passage de façon à comprimer ledit lien contre ladite tige pour maintenir en position fixe simultanément ladite pièce de liaison et au moins une portion dudit lien par rapport à ladite tige.

De la sorte, selon cette caractéristique, ledit lien est susceptible d'être coincé entre la paroi du chemin de passage de la pièce de liaison et la paroi de ladite tige et simultanément, ladite pièce de liaison est susceptible d'être maintenue en position fixe par rapport à ladite tige. De la sorte, la seule action des moyens de blocage réglables permet de maintenir en position fixe le lien et la pièce de liaison par rapport à ladite tige.

Selon un mode de réalisation de l'invention particulièrement avantageux, ledit lien présente une première extrémité solidaire de ladite pièce de liaison et une seconde extrémité libre susceptible de coulisser dans ladite pièce de liaison en formant une boucle, une portion dudit lien comprise entre lesdites extrémités étant susceptible d'être bloquée en

translation par rapport à ladite pièce de liaison par lesdits moyens de blocage réglables, par quoi la boucle présente une longueur déterminée.

Ainsi, le lien est formé de deux brins. Une extrémité du lien est agrafée de manière fixe sur la pièce de liaison, le lien est ensuite étiré
5 autour de la côte et/ou de l'apophyse épineuse et ensuite la seconde extrémité libre du lien est insérée dans ladite pièce de liaison. Le premier brin du lien est constitué par la partie qui s'étend de la seconde extrémité jusqu'au contact avec la côte et/ou l'apophyse transverse, et le second
10 brin est constitué par celui qui s'étend de la côte et/ou l'apophyse transverse jusqu'à la pièce de liaison. De la sorte, l'extrémité libre est susceptible d'être étirée pour maintenir ladite pièce de liaison contre la vertèbre, la tige et ledit lien étant susceptibles d'être bloqués ensemble par des moyens de blocage réglables.

De façon préférentielle, ladite pièce de liaison comporte deux
15 éléments longitudinaux dont les premières extrémités sont reliées ensemble de façon que lesdits deux éléments puissent pivoter l'un par rapport à l'autre et que les parties médianes de leurs deux faces en regard puissent prendre appui respectivement de part et d'autre de ladite tige, lesdits moyens de blocage réglables étant susceptibles d'entraîner à force
20 les secondes extrémités desdits éléments longitudinaux l'une vers l'autre et de les maintenir en position fixe l'une par rapport à l'autre de façon que lesdits deux éléments forment étau et enserrant ladite tige, par quoi ladite pièce de liaison est susceptible d'être maintenue en position fixe par rapport à ladite tige.

25 Grâce aux deux éléments longitudinaux articulés l'un par rapport à l'autre autour de leur première extrémité, une pince est formée de façon que les deux parties médianes des deux faces en regard puissent être entraînées l'une vers l'autre en comprimant ladite tige. Les deux éléments longitudinaux sont maintenus en compression sur ledit lien et contre ladite
30 tige grâce aux moyens de blocage réglables

De façon particulièrement avantageuse, lesdites secondes extrémités des deux éléments longitudinaux présentent, en regard l'une de l'autre, l'une un perçage et l'autre un taraudage de façon à pouvoir insérer une vis à travers ledit perçage pour la visser dans ledit taraudage et former lesdits moyens de blocage réglables.

De la sorte, l'actionnement en rotation de la vis après qu'elle ait été introduite à travers le perçage et vissée dans le taraudage permet d'entraîner à force les secondes extrémités l'une vers l'autre. La force de blocage de ladite pièce de liaison par rapport à ladite tige et audit lien est fonction de la force de serrage de ladite vis.

Dans un mode de réalisation particulièrement avantageux, ladite première extrémité dudit lien est solidaire du point de pivotement desdits éléments longitudinaux. De la sorte, l'effort de tension qui s'exerce sur ledit lien est sensiblement également réparti sur les deux premières extrémités desdits éléments longitudinaux.

De façon préférentielle, au moins l'une des parties médianes desdites deux faces en regard présente une première portion traversée par ledit chemin de passage et une seconde portion susceptible de s'appuyer contre ladite tige. Ainsi, ladite seconde portion desdits éléments longitudinaux de la pièce de liaison est susceptible de s'appuyer et d'être en contact direct contre ladite tige alors que la première portion des parties médianes comprime ledit lien contre ladite tige. Ainsi, à la fois ladite pièce de liaison est parfaitement solidaire de ladite tige et maintenue en position fixe par rapport à elle, et une portion dudit lien est parfaitement coincée entre ladite tige et la paroi dudit chemin de passage.

De façon particulièrement avantageuse, ledit chemin de passage s'étend entre deux orifices percés dans ladite pièce de liaison et débouche à l'extérieur de ladite pièce, de façon que ledit lien soit susceptible de coulisser à travers ladite pièce.

Ainsi, ledit lien est parfaitement guidé à l'intérieur de ladite pièce de liaison dans ledit chemin de passage de sorte que l'étirement de la seconde extrémité libre dudit lien, quel que soit l'angle d'entraînement par rapport à ladite pièce de liaison, ne peut faire dévier ledit lien dudit chemin de passage. Durant l'étirement de ladite seconde extrémité libre dudit lien, les moyens de blocage réglables permettent d'immobiliser au moins une portion dudit lien.

Préférentiellement, lesdites parties médianes desdits deux éléments longitudinaux présentent chacune un orifice. Ainsi, ladite extrémité libre dudit lien est susceptible d'être insérée dans l'un des deux orifices, d'être étirée dans le chemin de passage qui s'étend entre les deux éléments longitudinaux et ladite tige et d'être extraite par le second orifice pour être étirée. De la sorte, la compression des deux éléments longitudinaux contre ladite tige permet le blocage du lien contre cette tige.

Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, ledit chemin de passage présente une section décroissante d'un orifice vers l'autre de façon à pouvoir exercer une pression progressive entre lesdits deux orifices sur ladite portion de lien contre ladite tige.

Ainsi, selon cette caractéristique, la pression dudit lien sur la tige est susceptible d'être contrôlée grâce aux moyens de blocage réglables de façon à pouvoir étirer à force la seconde extrémité libre dudit lien pour tendre ce dernier. Une fois tendue, les moyens de blocage réglables sont aptes à être mis en oeuvre pour bloquer complètement le lien par rapport à la tige et la pièce de liaison par rapport à la tige. De la sorte, la boucle formée par ledit lien et qui entoure la côte et/ou l'apophyse transverse présente une dimension fixe et permet de maintenir en tension ladite pièce de liaison au regard de la paroi postérieure de ladite vertèbre.

D'autres particularités et avantages de l'invention ressortiront à la lecture de la description faite ci-après de modes de réalisation particuliers

de l'invention, donnés à titre indicatif mais non limitatif, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la Figure 1 est une vue schématique partielle en perspective montrant le système de fixation vertébrale conforme à l'invention et une
5 tige ;

- la Figure 2, est une vue schématique en coupe verticale de l'objet de l'invention montée sur une tige ;

- la Figure 3 est une vue schématique en perspective et en coupe de l'objet de l'invention, et,

10 - la Figure 4 est une vue schématique en élévation de l'objet de l'invention monté sur une vertèbre.

La figure 1 illustre un système de fixation vertébrale conformément à l'invention montée sur une tige 10. Le système de fixation vertébrale comprend une pièce de liaison 12 comportant deux
15 éléments longitudinaux, un premier élément longitudinal 14 s'étendant entre une première extrémité 16 et une seconde extrémité 18 et un second élément longitudinal 20 s'étendant entre une première extrémité 22 et une seconde extrémité 24. Les deux éléments longitudinaux 14 et 20 sont montés ensemble à pivotement au niveau de leurs premières
20 extrémités 16 et 22 afin de réaliser ce montage. La première extrémité 16 de l'élément longitudinal 14 présente un évidement 26 formant deux bords opposés 28 et 30 et entre lesquels est susceptible d'être insérée la première extrémité 22 de l'autre élément longitudinal 20. L'articulation est constituée par un axe 32 qui traverse les deux premières extrémités 16 et
25 22 et qui est libre en rotation dans au moins une desdites extrémités 16 ou 22. La seconde extrémité 18 du premier élément longitudinal 14 comporte un perçage 34 dans lequel une vis 36 est susceptible d'être insérée. En outre, la seconde extrémité 24 du second élément longitudinal 20 présente un taraudage 38 disposé dans le prolongement dudit perçage
30 34 lorsque les deux éléments longitudinaux sont situés en regard l'un de

l'autre, de sorte que la vis 36 soit susceptible d'être vissée dans ledit taraudage 38 pour entraîner l'une vers l'autre les secondes extrémités 18 et 24 des deux éléments longitudinaux 14 et 20. On expliquera plus en détail dans la description qui va suivre les conséquences du visage de ladite vis 36 dans le taraudage 38, ces derniers formant des moyens de blocage réglables. En outre, sur la figure 1 apparaît un premier orifice 40 à travers lequel un lien est susceptible d'être étiré. On décrira le mode de liaison dudit lien avec ladite pièce de liaison en référence à la figure 2.

On retrouve sur cette figure 2 la pièce de liaison 12 constituée du premier élément longitudinal 14 et du second élément longitudinal 20, lesdits éléments longitudinaux 14 et 20 étant articulés autour de l'axe 32 qui les relie. Les moyens de blocage réglables constitués de ladite vis 36 traversant le perçage 34 et étant vissés dans le taraudage 38 permettent d'une part de bloquer ladite pièce de liaison 12 par rapport à la tige 10 et d'autre part de maintenir en position fixe une portion d'un lien 42 qui est partiellement représenté sur la figure 2.

Le lien 42 présente une première extrémité 44 qui est maintenue ligaturée autour de l'axe 32 et une seconde extrémité libre 46 qui est insérée dans un chemin de passage 48 situé entre la tige 10 et les parois internes 50 et 52 des éléments longitudinaux 14 et 20 et la paroi externe de la tige 10. Comme illustré sur la figure 2, le second élément longitudinal 20 présente un second orifice 54 traversé par ledit lien 42. En outre, comme l'illustre la figure 4, le lien 42 est susceptible de former une boucle 56 dans laquelle est emprisonnée l'apophyse transverse. Bien évidemment, la côte, lorsque cela est possible, est également susceptible d'être emprisonnée par le lien 42.

Ainsi que l'illustre la figure 3 sur laquelle on retrouve le second élément longitudinal 20, on notera que la partie médiane présente une première portion 56 qui est traversée par ledit chemin de passage 48 et une seconde portion 58 qui est susceptible de s'appuyer directement

contre la tige. Ainsi, le chemin de passage 48 qui est ménagé de façon symétrique dans le premier élément longitudinal 14 est réalisé par une rainure, laquelle est réalisée dans les deux faces en regard des parties médianes des éléments longitudinaux 14 et 20.

5 On comprend sur la figure 3 que la première portion 58 de partie médiane forme un bord de symétrie cylindrique et que la seconde portion de partie médiane correspondante du premier élément longitudinal 14 permette de former un espace sensiblement cylindrique 60 dans lequel ladite tige 10 est insérée.

10 Comme l'illustre la figure 2, la seconde portion de partie médiane 58 vient en contact de la tige et est susceptible de s'appuyer dessus, tandis que la première portion 56 comprime la seconde extrémité libre dudit lien 42 contre la tige 10. Ainsi, grâce à l'action des moyens de blocage réglables, les éléments longitudinaux 14 et 20 sont entraînés à
15 force directement contre la paroi de la tige 10 et simultanément contre le lien 42 qui est comprimé également à force contre la tige 10.

Ainsi que l'illustre la figure 2 également, de façon particulièrement avantageuse, le chemin de passage 48 présente une section S1 située à proximité de l'orifice 54 supérieur à la section S2 située à proximité du
20 premier orifice 40, la section dudit chemin de passage 48 étant progressivement décroissante du second orifice 54 vers le premier orifice 40. De la sorte, le lien 42 est progressivement comprimé autour d'une portion de la tige 10 avec une pression de plus en plus forte en allant du second orifice 54 vers le premier orifice 40.

25 La figure 4 illustre un système de fixation vertébrale conforme à l'invention montée sur une vertèbre présentant une apophyse transverse. On retrouve sur cette figure la tige 10 et les deux éléments longitudinaux 14 et 20 qui l'enserrent et qui compriment une portion du lien 42 contre ladite tige 10.

Comme l'illustre la figure 4, le lien 42 est constitué d'une bande flexible dont la première extrémité est montée ligaturée sur l'axe 32, le lien entourant l'apophyse transverse de la vertèbre étant inséré à travers la pièce de liaison 12. La section de la bande flexible 42 est sensiblement rectangulaire, de sorte que l'axe 32 et la tige 10 étant sensiblement perpendiculaires à l'apophyse transverse, le lien est nécessairement partiellement vrillé pour être introduit dans le chemin de passage 48 et entre l'axe 32 et son contact avec l'apophyse transverse. Malgré ces portions partiellement vrillées, le lien 42 étant tendu à force grâce à l'étirement exercé sur la seconde extrémité libre 46, le système de fixation 12 est maintenu en position fixe contre la paroi postérieure 60 de la vertèbre.

Selon un second objet, l'invention concerne un ensemble de redressement du rachis comprenant une pluralité de systèmes de fixation vertébrale conformes à la présente invention et montés sur une pluralité de vertèbres successives sur toutes les apophyses transverses d'une paroi latérale et reliés à une seule tige qui est disposée sensiblement parallèlement audit rachis. Ainsi, les apophyses transverses d'une portion du rachis sont susceptibles d'être reliées ensemble par une seule tige longitudinale au moyen du système de fixation vertébrale de façon à les maintenir les unes par rapport aux autres en position fixe.

REVENDEICATIONS

1. Système de fixation vertébrale susceptible d'être monté sur
5 une vertèbre du rachis pour la relier à une tige, ladite vertèbre présentant une paroi postérieure à proximité de laquelle s'étend ladite tige et des parois latérales desquelles font saillies les côtes et/ou les apophyses transverses,

caractérisé en ce qu'il comprend :

10 - une pièce de liaison disposée au regard de ladite côte et/ou de ladite apophyse transverse, susceptible d'être reliée à ladite tige ;

- un lien susceptible de relier ensemble ladite pièce de liaison et au moins une côte et/ou une apophyse transverse ; et,

15 - des moyens de blocage réglables solidaires de ladite pièce de liaison et susceptibles de maintenir en position fixe, simultanément, ladite pièce de liaison par rapport à ladite tige et au moins une portion dudit lien par rapport à ladite pièce de liaison de façon à bloquer le déplacement relatif de ladite tige et de ladite vertèbre dans des directions opposées l'une de l'autre.

20 2. Système de fixation vertébrale selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite pièce de liaison présente un chemin de passage s'étendant au regard de ladite tige et que ledit lien traverse les moyens de blocage réglables permettant de réduire la section dudit chemin de passage de façon à comprimer ledit lien contre ladite tige pour
25 maintenir en position fixe simultanément ladite pièce de liaison et au moins une portion dudit lien par rapport à ladite tige.

3. Système de fixation vertébrale selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit lien présente une première extrémité solidaire de ladite pièce de liaison et une seconde extrémité libre susceptible de
30 coulisser dans ladite pièce de liaison en formant une boucle, une portion

REVENDEICATIONS

1. Système de fixation vertébrale susceptible d'être monté sur
 5 une vertèbre du rachis pour la relier à une tige (10), ladite vertèbre
 présentant une paroi postérieure à proximité de laquelle s'étend ladite tige
 et des parois latérales desquelles font saillies les côtes et/ou les
 apophyses transverses,
 caractérisé en ce qu'il comprend :

 - 10 - une pièce de liaison (12) disposée au regard de ladite côte et/ou
 de ladite apophyse transverse, susceptible d'être reliée à ladite tige (10) ;
 - un lien (42) susceptible de relier ensemble ladite pièce de liaison
 et au moins une côte et/ou une apophyse transverse ; et,
 - 15 - des moyens de blocage réglables (36) solidaires de ladite pièce
 de liaison et susceptibles de maintenir en position fixe, simultanément,
 ladite pièce de liaison par rapport à ladite tige et au moins une portion
 dudit lien par rapport à ladite pièce de liaison de façon à bloquer le
 déplacement relatif de ladite tige (10) et de ladite vertèbre dans des
 directions opposées l'une de l'autre.
- 20 2. Système de fixation vertébrale selon la revendication 1,
 caractérisé en ce que ladite pièce de liaison (12) présente un chemin de
 passage (48) s'étendant au regard de ladite tige et que ledit lien (42)
 traverse les moyens de blocage réglables permettant de réduire la section
 dudit chemin de passage de façon à comprimer ledit lien contre ladite
 25 tige (10) pour maintenir en position fixe simultanément ladite pièce de
 liaison et au moins une portion dudit lien par rapport à ladite tige.
3. Système de fixation vertébrale selon la revendication 1 ou 2,
 caractérisé en ce que ledit lien (42) présente une première extrémité (44)
 solidaire de ladite pièce de liaison (12) et une seconde extrémité libre (46)
 30 susceptible de coulisser dans ladite pièce de liaison en formant une

dudit lien comprise entre lesdites extrémités étant susceptible d'être bloquée en translation par rapport à ladite pièce de liaison par lesdits moyens de blocage réglables, par quoi la boucle présente une longueur déterminée.

- 5 4. Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite pièce de liaison comporte deux éléments longitudinaux dont les premières extrémités sont reliées ensemble de façon que lesdits deux éléments puissent pivoter l'un par rapport à l'autre et que les parties médianes de leurs deux faces en
10 regard puissent prendre appui respectivement de part et d'autre de ladite tige, lesdits moyens de blocage réglables étant susceptibles d'entraîner à force les secondes extrémités desdits éléments longitudinaux l'une vers l'autre et de les maintenir en position fixe l'une par rapport à l'autre de façon que lesdits deux éléments forment étau et enserrant ladite tige, par
15 quoi ladite pièce de liaison est susceptible d'être maintenue en position fixe par rapport à ladite tige.

5. Système de fixation vertébrale selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdites secondes extrémités des deux éléments longitudinaux présentent, en regard l'une de l'autre, l'une un perçage et
20 l'autre un taraudage de façon à pouvoir insérer une vis à travers ledit perçage pour la visser dans ledit taraudage et former lesdits moyens de blocage réglables.

6. Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque des revendications 3 et 4 ou 5, caractérisé en ce que ladite première extrémité
25 dudit lien est solidaire du point de pivotement desdits éléments longitudinaux.

7. Système de fixation vertébrale selon les revendications 2 et selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce qu'au moins l'une des parties médianes desdites deux faces en regard présente

boucle, une portion dudit lien comprise entre lesdites extrémités étant susceptible d'être bloquée en translation par rapport à ladite pièce de liaison par lesdits moyens de blocage réglables, par quoi la boucle présente une longueur déterminée.

5 4. Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite pièce de liaison (12) comporte deux éléments longitudinaux (14, 20) dont les premières extrémités (16, 22) sont reliées ensemble de façon que lesdits deux éléments puissent pivoter l'un par rapport à l'autre et que les parties
10 médianes de leurs deux faces en regard puissent prendre appui respectivement de part et d'autre de ladite tige (10), lesdits moyens de blocage réglables (36) étant susceptibles d'entraîner à force les secondes extrémités (18, 24) desdits éléments longitudinaux l'une vers l'autre et de les maintenir en position fixe l'une par rapport à l'autre de façon que
15 lesdits deux éléments forment étau et enserrant ladite tige, par quoi ladite pièce de liaison est susceptible d'être maintenue en position fixe par rapport à ladite tige.

 5. Système de fixation vertébrale selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdites secondes extrémités (18, 24) des deux
20 éléments longitudinaux (14, 20) présentent, en regard l'une de l'autre, l'une un perçage (34) et l'autre un taraudage (38) de façon à pouvoir insérer une vis (36) à travers ledit perçage pour la visser dans ledit taraudage et former lesdits moyens de blocage réglables.

 6. Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque des
25 revendications 3 et 4 ou 5, caractérisé en ce que ladite première extrémité (44) dudit lien est solidaire du point de pivotement (32) desdits éléments longitudinaux (14, 20).

 7. Système de fixation vertébrale selon les revendications 2 et selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce qu'au
30 moins l'une des parties médianes desdites deux faces (50, 52) en regard

une première portion traversée par ledit chemin de passage et une seconde portion susceptible de s'appuyer contre ladite tige.

5 8. Système de fixation vertébrale selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit chemin de passage s'étend entre deux orifices percés dans ladite pièce de liaison et débouchant à l'extérieur de ladite pièce, de façon que ledit lien soit susceptible de coulisser à travers ladite pièce.

10 9. Système de fixation vertébrale selon la revendication 8, caractérisé en ce que lesdites parties médianes desdits deux éléments longitudinaux présentent chacune un orifice.

15 10. Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que ledit chemin de passage présente une section décroissante d'un orifice vers l'autre de façon à pouvoir exercer une pression progressive entre lesdits deux orifices sur ladite portion de lien contre ladite tige.

présente une première portion (56) traversée par ledit chemin de passage et une seconde portion (58) susceptible de s'appuyer contre ladite tige.

8. Système de fixation vertébrale selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit chemin de passage (48) s'étend entre deux
5 orifices (40, 54) percés dans ladite pièce de liaison (12) et débouchant à l'extérieur de ladite pièce, de façon que ledit lien (42) soit susceptible de coulisser à travers ladite pièce.

9. Système de fixation vertébrale selon la revendication 8, caractérisé en ce que lesdites parties médianes desdits deux éléments
10 longitudinaux (14, 20) présentent chacune un orifice (40, 54).

10. Système de fixation vertébrale selon l'une quelconque des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que ledit chemin de passage (48) présente une section décroissante d'un orifice (54) vers l'autre (40) de façon à pouvoir exercer une pression progressive entre lesdits deux
15 orifices sur ladite portion de lien (42) contre ladite tige (10).

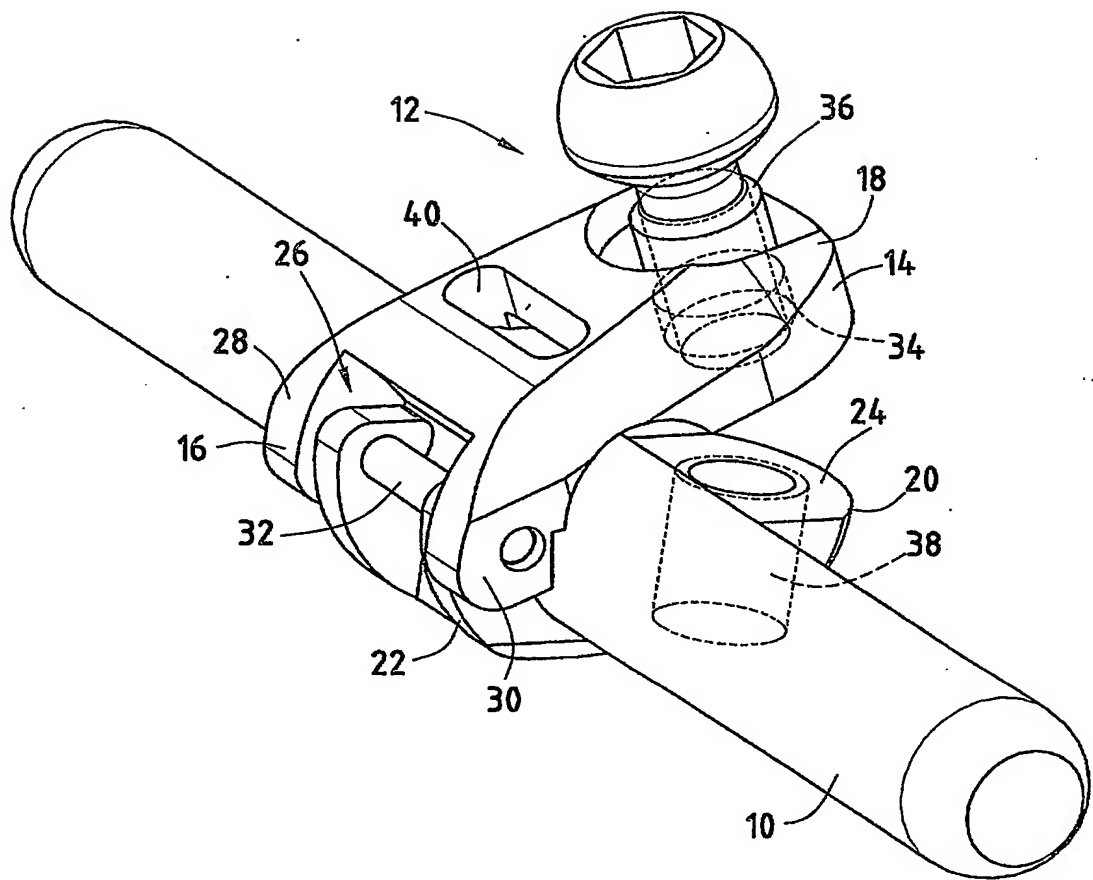
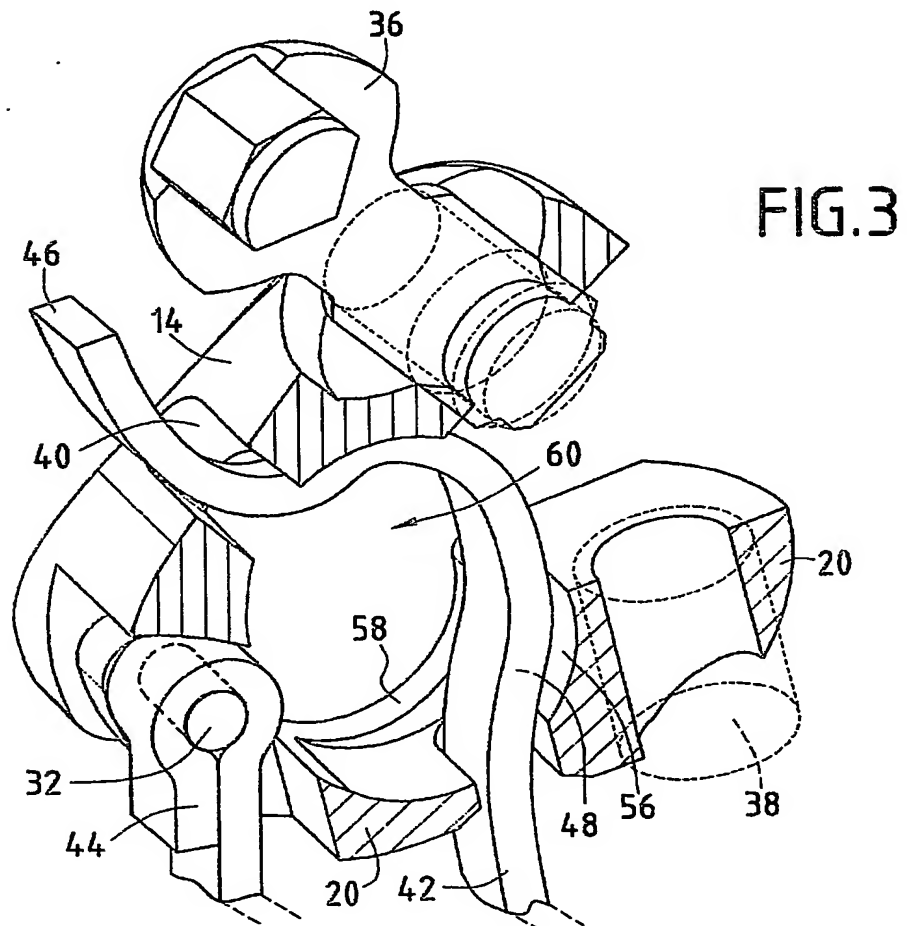
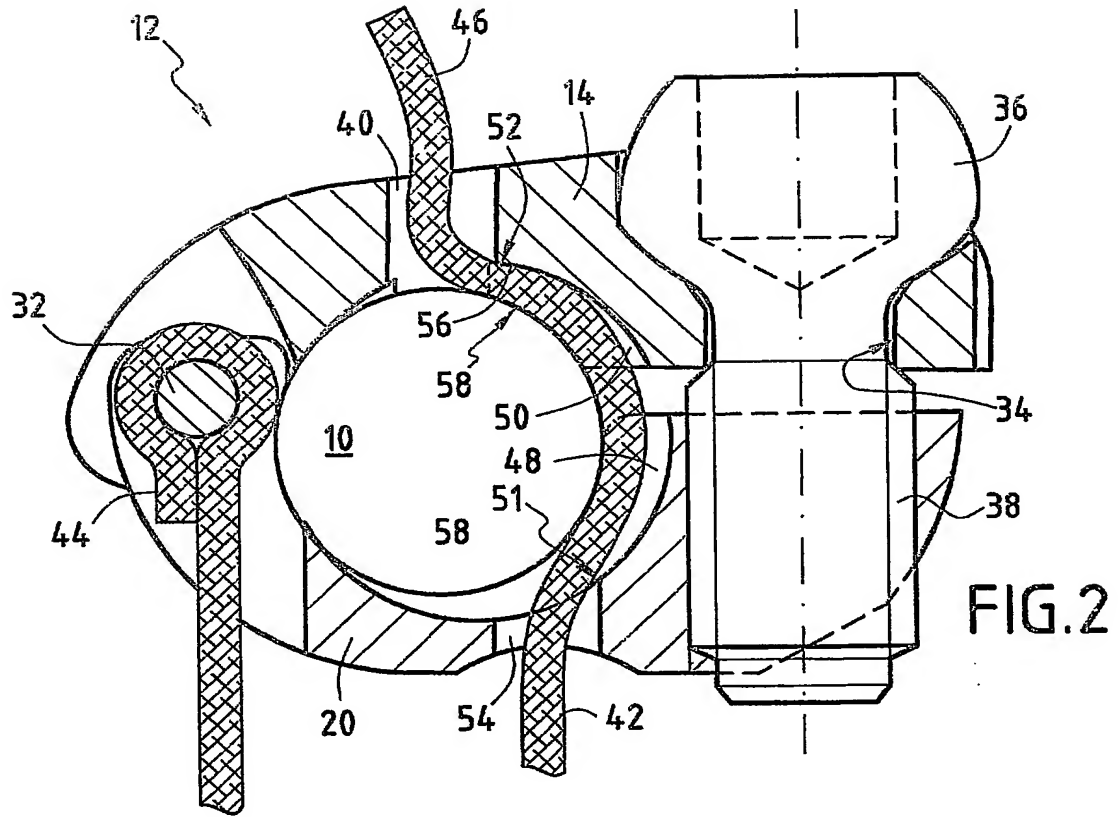


FIG. 1



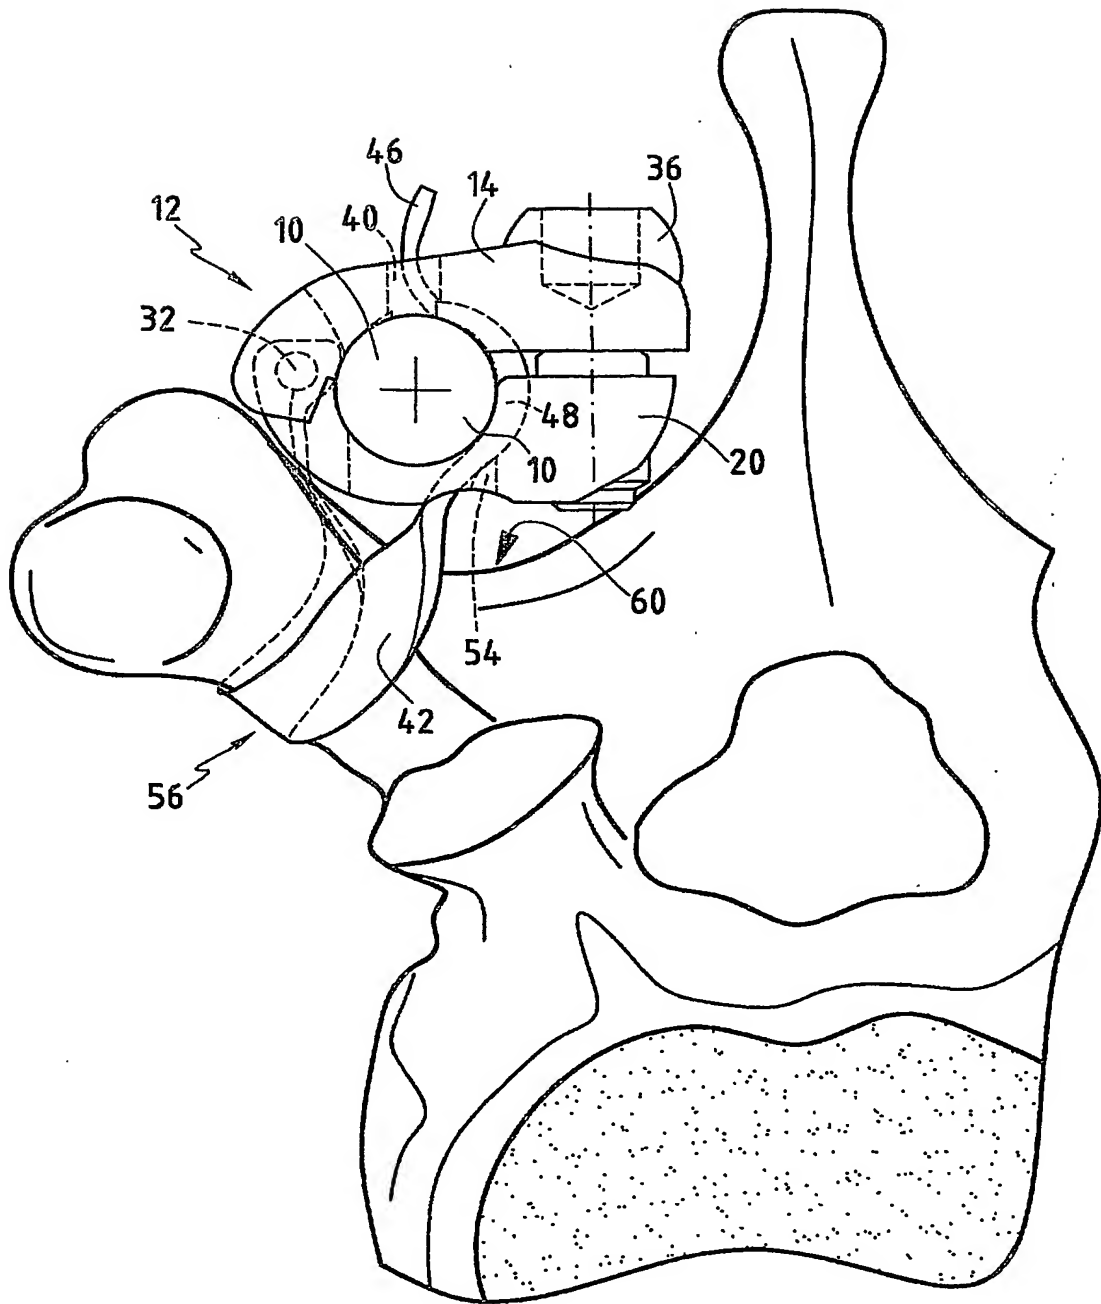


FIG.4

DÉPARTEMENT DES BREVETS


26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		GYD/H80222-18FR0	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02 09317	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) "Système de fixation vertébrale"			
LE(S) DEMANDEUR(S) : SPINE NEXT société anonyme			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		KAZDA	
Prénoms		Keyvan	
Adresse	Rue	17 rue Houdart	
	Code postal et ville	75020	PARIS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		LE COUEDIC	
Prénoms		Régis	
Adresse	Rue	11 rue Lamartine	
	Code postal et ville	78570	ANDRESY
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Paris, le 23 décembre 2002 Guy DRONNE CPI 92-3018			

PCT Application

FR0302307



This Page Blank (uspto)